

**Inspizientenpult**

# Inspizientenpulte in verschiedenen Bauarten

Inspizientenpulte werden bei Studio Technik Franz kundenspezifisch gefertigt.

Der Korpus wird aus pulverbeschichtetem Aluminium in 19“-Varianten oder in frei wählbaren Maßen als Sitz- oder Stehpult gefertigt.

Auf Wunsch ist eine elektromotorische Höhenverstellung möglich. Die Bedienebene kann durch eine Holzklappe verschlossen werden, die im aufgeklappten Zustand als Arbeitsplatte dient.

Auf Kundenwunsch sind auch Sonderfertigungen in Kombination mit anderen Materialien möglich. Auch eine preiswerte Lösung in strukturlackiertem Multiplexholz ist lieferbar.


Eine stufenlos regelbare blendfreie Beleuchtung auf LED-Basis, eine 19“ 2HE Schublade und eine ca. 330mm tiefe Manuskriptablage gehören zur Grundausstattung.

Alle weiteren Einbauten richten sich nach der Anforderung des Kunden und werden entsprechend gesondert angeboten.

Die Verbindung zur Inspizienten-Zentrale erfolgt über eine RS-485 Datenverbindung.



*15868 Lieberose Thälmannstraße 31 Tel 033671 – 614-0 Fax 033671 – 614-20 mail: info@stf-online.de*

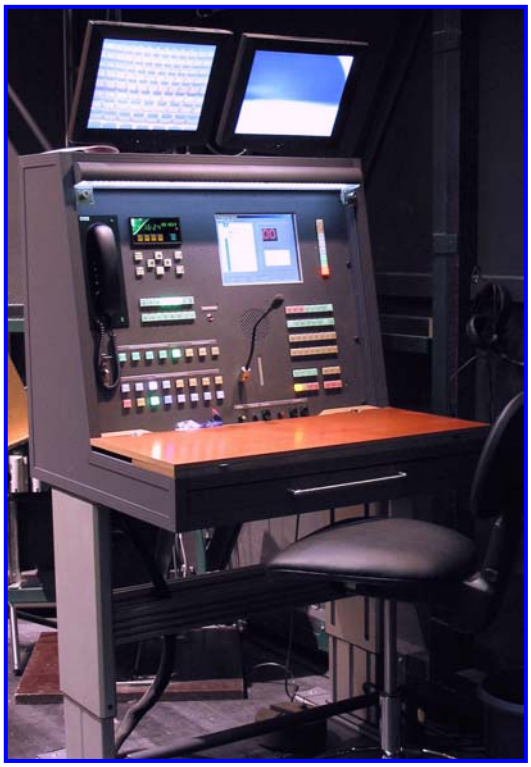

I-Pult motorisch höhenverstellbar



Ansicht Pultabdeckung



I-Pult als Sitzpult



Stehpult mobil



# Inspizientenpult als Kompakt-Version





## Inspizientenpult als kompakte Tisch- o. Flight-Case-Version

Inspizientenpulte werden bei Studio Technik Franz kundenspezifisch gefertigt.
Sonderfertigungen z.B. als Tournee-Pult im Flightcase, als mobiles Pult für den Regieplatz oder als kompaktes Pult für Nebenspielstätten sind in verschiedenen Bauformen möglich.

Zur Standardausstattung gehören eine Intercom-Sprechstelle mit eingebauten NF Verstärker und Lautsprecher, 4pol XLR Headsetanschluß, ein zusätzlich integrierter zweiter NF-Eingang für Handlungsmithören oder andere Line-Signale mit Pegelsteller und eine dimmbare Schwanenhalsbeleuchtung mit LED-Lampe.

Weitere Einbauten wie z.B. Telefon, Netzwerk-Anschluß, Steckfeld, richten sich nach der Anforderung des Kunden und werden entsprechend integriert.

Der Anschluß wird über ein Systemkabel realisiert, über das die Spannungsversorgung sowie alle NF- und Daten-Wege geführt werden.

Die Verbindung zur Inspizienten-Zentrale erfolgt über eine RS-485 Datenverbindung. Für kleine mobile Anlagen kann die gesamte Anlagentechnik im Roll-Case untergebracht werden.



15868 Lieberose Thälmannstraße 31 Tel 033671 – 614-0 Fax 033671 – 614-20 mail: info@stf-online.de